

CONTENITORI IIC SERIE "GUB" - IIC ENCLOSURES SERIES "GUB"

MODO DI PROTEZIONE - PROTECTION MODE

II 2GD Ex db IIC T6/T5 Gb; Ex tb IIIC T85°C/100°C Db; II 2(1)GD Ex db [ia Ga] IIC T6/T5 Gb, Ex tb [ia Da] IIIC T85°C/100°C Db
II 2(1)GD Ex db [ib Gb] IIC T6/T5 Gb, Ex tb [ib Db] IIIC T85°C/100°C Db

EAC:

1 Ex db IIC T6/T5 Gb; Ex tb IIIC T85°C/100°C Db; 1 Ex db [ia] IIC T6/T5 Gb, Ex tb [ia Da] IIIC T85°C/100°C Db
1 Ex db [ib Gb] IIC T6/T5 Gb, Ex tb [ib Db] IIIC T85°C/100°C Db

(Amb.temperature -20/-40°C to +40/+50/+60°C; ia version -20/-40°C to +40/+50°C)

IP66

CERTIFICATO - CERTIFICATE : ATEX, IECEx, EAC

Le cassette di questa serie sono impiegate come contenitori di apparecchiature elettriche per le funzioni di interruzione e protezione, derivazione, comando e segnalazione, unità di interfaccia, comando e monitoraggio bruciatori..

MATERIALI: corpo e coperchio realizzati in alluminio a basso contenuto di rame e a richiesta in ghisa. I dadi e le viti sono in acciaio inossidabile.

FILETTATURE ENTRATE CAVO: a richiesta (GAS EN 10226-2 (ISO 7/1), NPT, ISO Metrica)

VERNICIATURA: Standard epossidica di colore grigio RAL7037, interna arancio anticondensa RAL2004. A richiesta per altri colori specificare tipo di RAL.

CARATTERISTICHE: Tutte le scatole sono complete di piastra di fondo e di piedini di fissaggio a parete.

Le custodie nella versione H sono provviste di finestra di ispezione (vedi pag....)

This series are used for electrical equipments for command, connection of electric conductors, switch,




MATERIALS: Body and cover in light alloy casting, cast iron on request. External bolt and screws 18/8 stainless steel

THREAD ENTRIES: on request (GAS EN 10226-2 (ISO 7/1), NPT, ISO Metric)

PAINTING: Standard grey epoxy RAL7037, Internal orange anticondensation RAL2004. Other colours specify RAL.

FEATURES: All models complete with internal supporting plate and lugs for wall mounting.

The serie H

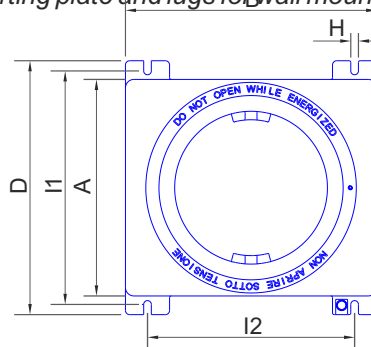

	ESTERNE EXTERNAL				INTERNE INTERNAL				FISSAGGIO FIXING			
CUSTODIA/ ENCLOSURES	A	B	C	D	a	b	c	ød	H	I1	I2	WEIGHT kg
GUB	133	133	117	169	103	103	60	97	7	152	99	2.5
GUB0	160	160	129	206	132	132	70	126	9	180	122	3.6
GUB02	179	193	142	233	148	162	85	145	9	207	150	4.8
GUB03	203	203	175	250	172	172	145	166	9	228	172	5.0
GUB04	257	298	166	300	223	264	90	220	9	276	246	13.0
GUB04A	257	298	208	300	223	264	135	220	9	276	246	13.5
GUB05	293	325	220	349	262	294	150	244	13	330	285	15.0
GUB06	460	460	285	546	420	420	170	395	14	510	420	53.5
GUB07	650	650	375	740	600	600	285	583	14	700	610	123


CONTENITORE SERIE "GUB..." NUMERO MASSIMO DI IMBOCCHI CONTAINER SERIES "GUB..." MAXIMUM NUMBER OF HOLES

TIPO CUSTODIA TYPE ENCLOSURE	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side
GUB	4	4	2	2	2	2	1	1	1									
GUB0	5	5	3	3	2	2	2	2	1	1								
GUB01	4	4	3	3	3	3	2	2										
GUB02	8	6	6	6	3	4	2	2	1	1	1	1						
GUB03	8	8	6	6	3	4	2	2	1	1	1	1						
GUB04	12	10	10	8	6	6	4	4	3	3	2	2	1	1	1	1		
GUB04A	17	14	14	12	6	11	6	6	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1
GUB05	22	19	18	15	11	11	8	7	5	4	4	4	2	2	2	2	2	1
GUB06	34	34	27	27	20	20	15	15	10	10	8	8	4	4	3	3	2	2
GUB07	48	48	40	40	34	34	24	24	17	17	12	12	6	6	5	5	3	3
IMBOCCO TIPO HUB TYPE	1/2"-M20	3/4"-M25	1"-M32	1 1/4"-M40	1 1/2"-M50	2"-M63	2 1/2"-M75	3"-M90	4"-M100									


Numero massimo di morsetti installabili sulle GUB suddivisi per custodia e per sezione Maximum terminals in GUB enclosure for each section and enclosure dimensions

NUMERO MASSIMO MORSETTI / N° GUIDE DIN MAXIMUM N° OF TERMINALS / N° RAILS DIN densità di corrente - current density 3A/mm²											
Sez. Morsetto mm² Terminal sect. mm²	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	120	185
GUB	8	6	5	4	3	2	2	2	2	1	1
GUB0	14	11	9	7	6	5	4	4	4	2	2
GUB02	16	13	11	9	7	5	5	5	4	2	2
GUB03	20	17	14	11	9	7	6	6	5	3	3
GUB04	48/2	40/2	34/2	26/2	11	8	7	7	6	4	4
GUB04A	48/2	40/2	34/2	26/2	11	8	7	7	6	4	4
GUB05	70/2	60/2	48/2	38/2	32/2	24/2	11	11	9	6	6
GUB06	232/4	147/3	120/3	128/4	81/3	60/3	36/2	36/2	32/2	18/2	18/2
GUB07	534/6	450/6	244/4	294/6	164/4	124/4	108/4	108/4	96/4	56/4	56/4

Esempi di applicazione / Example of application

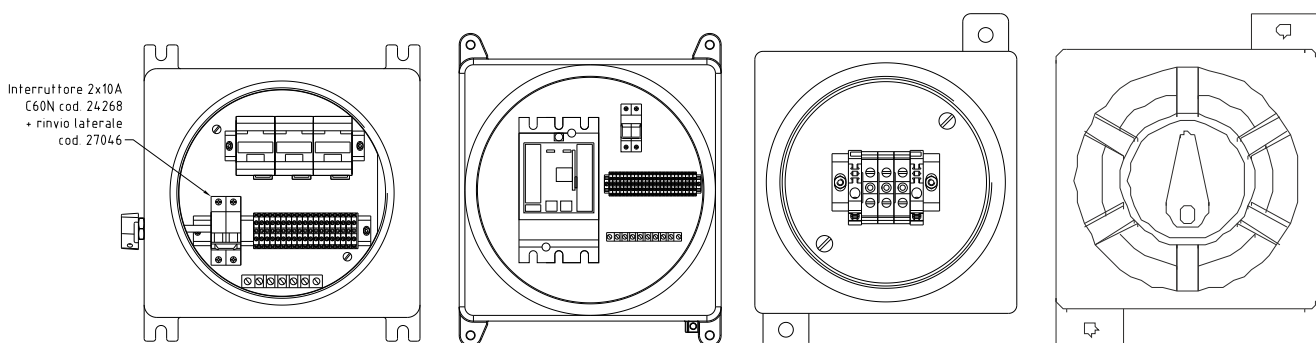

DIMENSIONI PIASTRA INTERNA PER CUSTODIE GUB DIMENSIONS OF INTERNAL PLATE FOR ENCLOSURES GUB

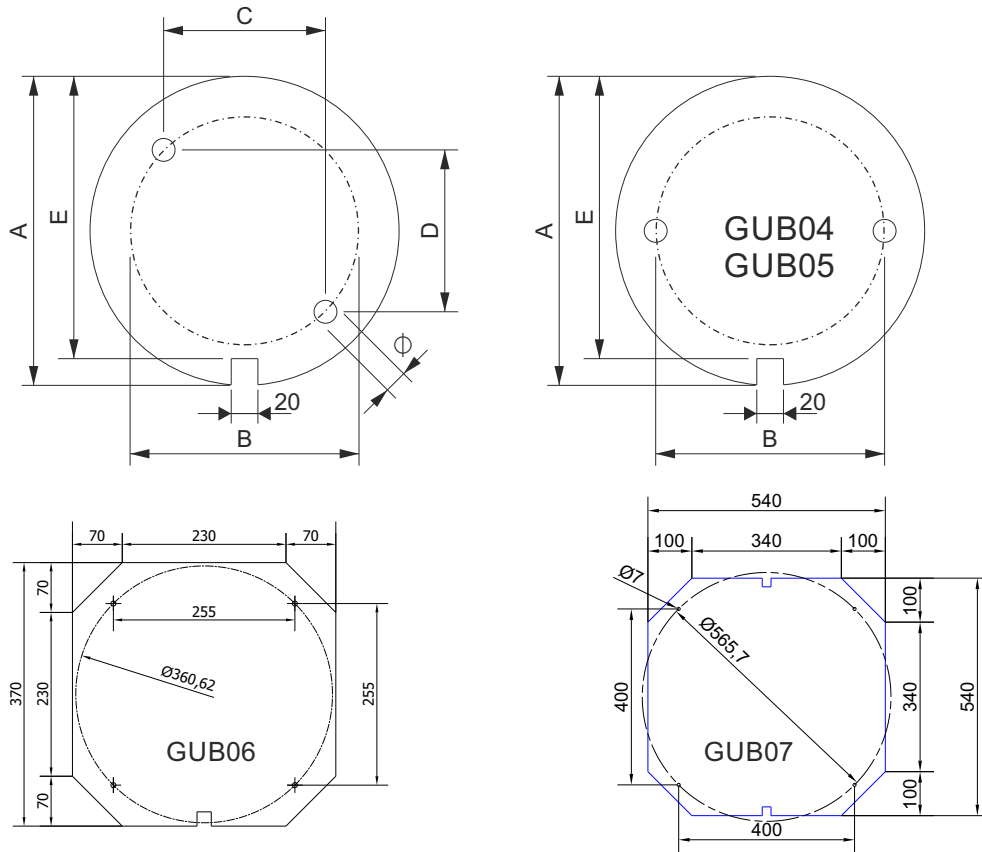

CUSTODIA ENCLOSURE	A	B	C	D	E	Ø
GUB	90	80	68	42	81	7
GUB0	123	106	89	57	98	7
GUB02	137	119	84	84	113	7
GUB03	158	138	98	98	138	7
GUB04	216	200	----	----	198	7
GUB05	243	215	----	----	216	7
GUB06	370	360	255	255	350	7
GUB07	540	565	400	400	500	7