

CONTENITORI CON OBLO' E PROLUNGA SERIE "GUB..H/.." ENCLOSURES WITH WINDOW SERIES "GUB..H/.."

MODO DI PROTEZIONE - PROTECTION MODE

II 2GD Ex db IIC T6/T5 Gb; Ex tb IIIC T85°C/100°C Db; II 2(1)GD Ex db [ia Ga] IIC T6/T5 Gb, Ex tb [ia Da] IIIC T85°C/100°C Db
II 2(1)GD Ex db [ib Gb] IIC T6/T5 Gb, Ex tb [ib Db] IIIC T85°C/100°C Db

EAC:

1 Ex db IIC T6/T5 Gb; Ex tb IIIC T85°C/100°C Db; 1 Ex db [ia] IIC T6/T5 Gb, Ex tb [ia Da] IIIC T85°C/100°C Db
1 Ex db [ib Gb] IIC T6/T5 Gb, Ex tb [ib Db] IIIC T85°C/100°C Db

(Amb.temperature -20/-40°C to +40/+50/+60°C; ia version -20/-40°C to +40/+50°C)

CERTIFICATO - CERTIFICATE: ATEX, IECEx, EAC

Contenitori con finestra di ispezione trasparente in vetro temperato termoresistente e prolunga adatto a contenere le apparecchiature elettriche di comando, controllo, misura e regolazione.

MATERIALI: corpo e coperchio realizzati in alluminio a basso contenuto di rame. Dadi e viti sono in acciaio inossidabile.

FILETTATURA ENTRATA CAVO: a richiesta (GAS EN 10226-2 (ISO 7/1), NPT, ISO Metrica)


VERNICIATURA: Standard epossidica di colore grigio RAL7037, interna arancio anticondensa RAL2004. A richiesta per altri colori specificare tipo di RAL.

CARATTERISTICHE: Tutte le scatole sono complete di piastra di fondo e di piedini di fissaggio a parete.

Enclosure in light alloy copper free with transparent inspection window in thermoresistant toughened glass and extension suitable for containing the command, control, measure and regulation electrical apparatuses.

MATERIALS: body in light alloy copper free, internal plate in aluminium, external bolt and screw in stainless steel 18/8.

THREAD ENTRIES: on request (GAS EN 10226-2 (ISO 7/1), NPT, ISO Metric)

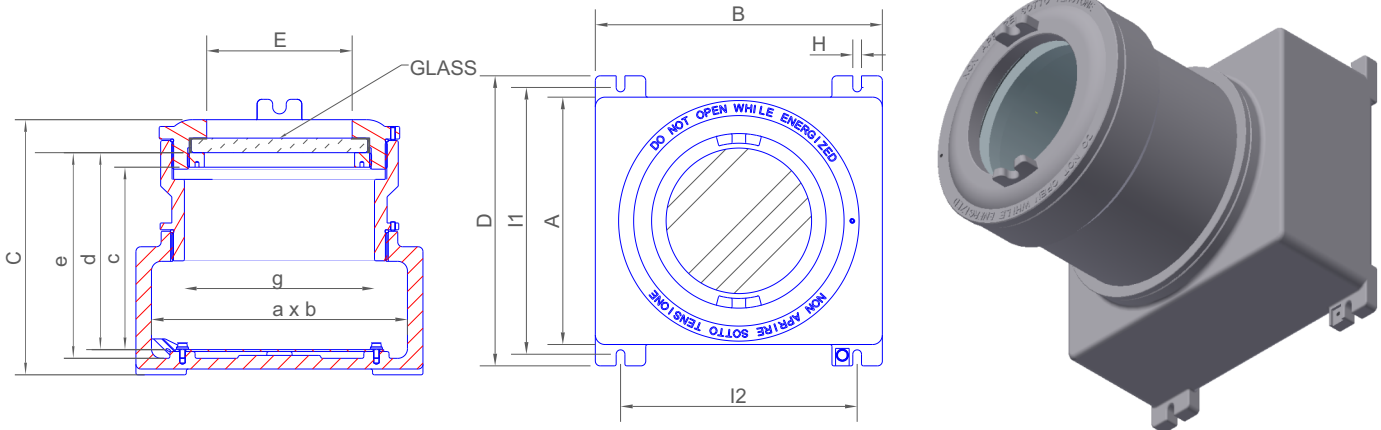

	DIM. ESTERNE (mm) EXTERNAL DIM. (mm)					DIM. INTERNE (mm) INTERNAL DIM. (mm)						DIM. FISSAGGIO (mm) FIXING DIM. (mm)			
TIPO - TYPE	A	B	C	D	ØE	a	b	c	d	e	Øf	H	I1	I2	WEIGHT KG
GUBH130	133	133	200	169	62	103	103	130	154	158	86	7	152	99	-
GUB0H150	160	160	220	206	86	132	132	150	173	177	113	9	180	122	-
GUB02H175	179	193	240	233	103	148	162	175	200	210	127	9	207	150	-
GUB02H225	179	193	290	233	103	148	162	225	250	260	127	9	207	150	-
GUB03H140	203	203	240	250	120	172	172	140	193	200	145	9	228	172	-
GUB03H270	203	203	340	250	120	172	172	270	293	300	145	9	228	172	-
GUB04H153	257	298	240	300	150	223	264	153	181	188	196	9	276	246	-
GUB04H250	257	298	340	300	150	223	264	250	281	288	196	9	276	246	-
GUB04AH195	257	298	280	300	150	223	264	195	222	230	196	9	276	246	-
GUB04AH295	257	298	380	300	150	223	264	295	322	330	196	9	276	246	-
GUB05H245	293	325	340	349	187	262	294	245	276	280	213	13	330	285	-
GUB05H355	293	325	440	349	187	262	294	355	376	380	213	13	330	285	-
															-
															-


CONTENITORE SERIE "GUB..." NUMERO MASSIMO DI IMBOCCHI CONTAINER SERIES "GUB..." MAXIMUM NUMBER OF HOLES

TIPO CUSTODIA TYPE ENCLOSURE	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side
GUB	4	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GUB0	5	5	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GUB01	4	4	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GUB02	8	6	6	6	3	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GUB03	8	8	6	6	3	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GUB04	12	10	10	8	6	6	4	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1
GUB04A	17	14	14	12	6	11	6	6	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1
GUB05	22	19	18	15	11	11	8	7	5	4	4	4	2	2	2	2	2	1
GUB06	34	34	27	27	20	20	15	15	10	10	8	8	4	4	3	3	2	2
GUB07	48	48	40	40	34	34	24	24	17	17	12	12	6	6	5	5	3	3
IMBOCCO TIPO HUB TYPE	1/2"-M20	3/4"-M25	1"-M32	1 1/4"-M40	1 1/2"-M50	2"-M63	2 1/2"-M75	3"-M90	4"-M100									


Numero massimo di morsetti installabili sulle GUB suddivisi per custodia e per sezione Maximum terminals in GUB enclosure for each section and enclosure dimensions

NUMERO MASSIMO MORSETTI / N° GUIDE DIN MAXIMUM N° OF TERMINALS / N° RAILS DIN densità di corrente - current density 3A/mm²											
Sez. Morsetto mm² Terminal sect. mm²	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	120	185
GUB	8	6	5	4	3	2	2	2	2	1	1
GUB0	14	11	9	7	6	5	4	4	4	2	2
GUB02	16	13	11	9	7	5	5	5	4	2	2
GUB03	20	17	14	11	9	7	6	6	5	3	3
GUB04	48/2	40/2	34/2	26/2	11	8	7	7	6	4	4
GUB04A	48/2	40/2	34/2	26/2	11	8	7	7	6	4	4
GUB05	70/2	60/2	48/2	38/2	32/2	24/2	11	11	9	6	6
GUB06	232/4	147/3	120/3	128/4	81/3	60/3	36/2	36/2	32/2	18/2	18/2
GUB07	534/6	450/6	244/4	294/6	164/4	124/4	108/4	108/4	96/4	56/4	56/4

Esempi di applicazione / Example of application

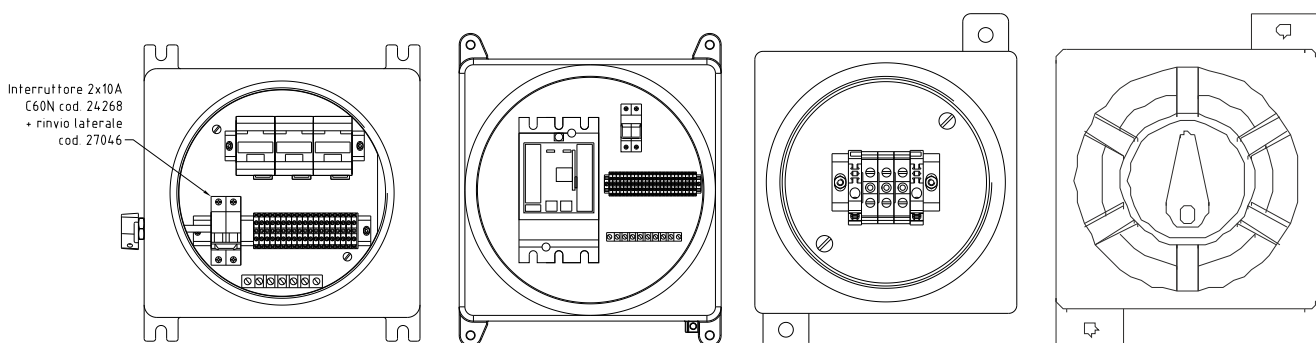

DIMENSIONI PIASTRA INTERNA PER CUSTODIE GUB DIMENSIONS OF INTERNAL PLATE FOR ENCLOSURES GUB

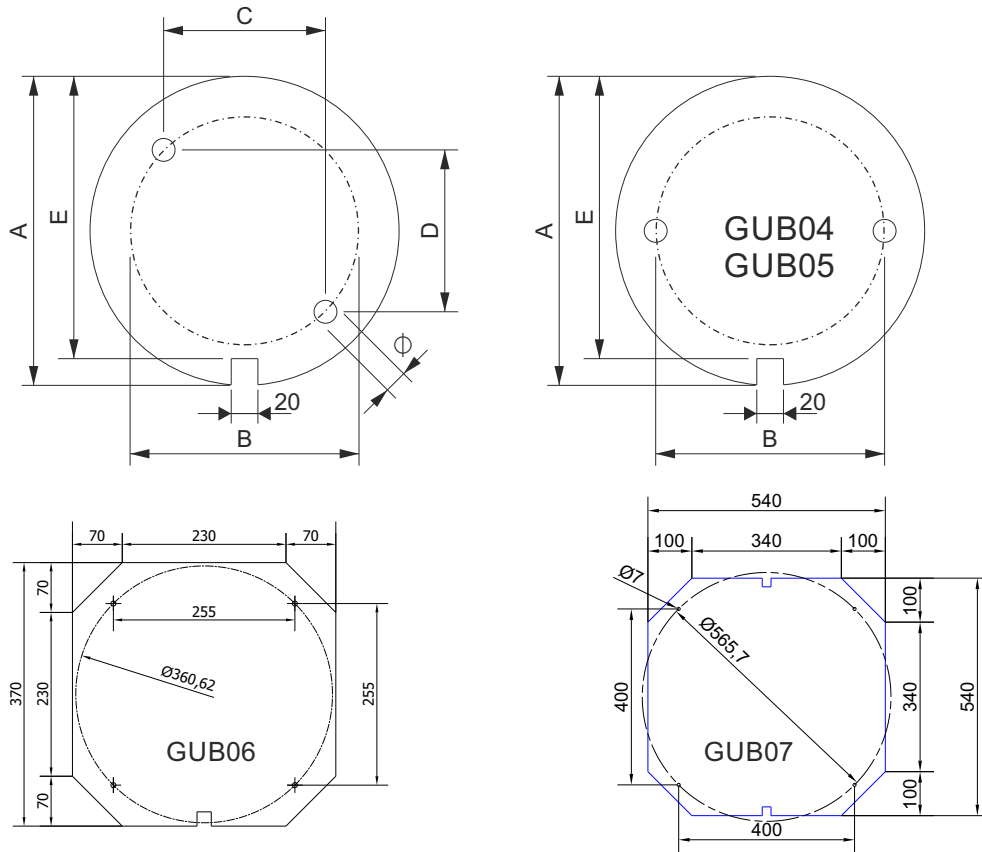

CUSTODIA ENCLOSURE	A	B	C	D	E	Ø
GUB	90	80	68	42	81	7
GUB0	123	106	89	57	98	7
GUB02	137	119	84	84	113	7
GUB03	158	138	98	98	138	7
GUB04	216	200	----	----	198	7
GUB05	243	215	----	----	216	7
GUB06	370	360	255	255	350	7
GUB07	540	565	400	400	500	7