

CONTENITORI VIDEOCAMERA VIDEOCAMERA BOX

MODO DI PROTEZIONE - PROTECTION MODE

II 2GD Ex db IIC T6/T5 Gb; Ex tb IIIC T85°C/100°C Db; II 2(1)GD Ex db [ia Ga] IIC T6/T5 Gb, Ex tb [ia Da] IIIC T85°C/100°C Db
II 2(1)GD Ex db [ib Gb] IIC T6/T5 Gb, Ex tb [ib Db] IIIC T85°C/100°C Db

EAC:

1 Ex db IIC T6/T5 Gb; Ex tb IIIC T85°C/100°C Db; 1 Ex db [ia] IIC T6/T5 Gb, Ex tb [ia Da] IIIC T85°C/100°C Db
1 Ex db [ib Gb] IIC T6/T5 Gb, Ex tb [ib Db] IIIC T85°C/100°C Db

(Amb.temperature -20/-40°C to +40/+50/+60°C; ia version -20/-40°C to +40/+50°C)

CERTIFICATO - CERTIFICATE: ATEX, IECEx, EAC (solo GUB)

I contenitori per videocamere serie VB.. sono composti da un corpo cilindrico alle cui estremità sono avvitati due coperchi uno d'ispezione e uno con finestra, entrambi asportabili per accedere all'interno. Tutta la superficie esterna può essere forata e filettata per il montaggio di dispositivi esterni come tettuccio parasole o braccio di sostegno. Sul corpo ci sono due superfici piane contrapposte dove si possono realizzare i fori filettati per le entrate cavo.


La serie GUB... a differenza della precedente hanno una custodia che permette un maggior numero di entrate cavo (per le dimensioni far riferimento alle GUB a pagina 2.18)

Il braccio di sostegno standard permette una rotazione orizzontale di 360°, un'inclinazione verso l'alto di 35° e verso il basso di 65°. A richiesta è possibile installare diversi tipi di sostegno.

The videocamera box series VB.. have a cylindrical body with two threaded covers at the ends, one for inspection and one with window. Both can be removed for internal inspection. The external surface can be drilled for the mounting of external components like suncover or fixing bracket.

On the body there are two plane surface where we can make threaded holes for cable entries.

The GUB... series have a junction box (instead a threaded cover) that allow a bigger number of cable entries. For the

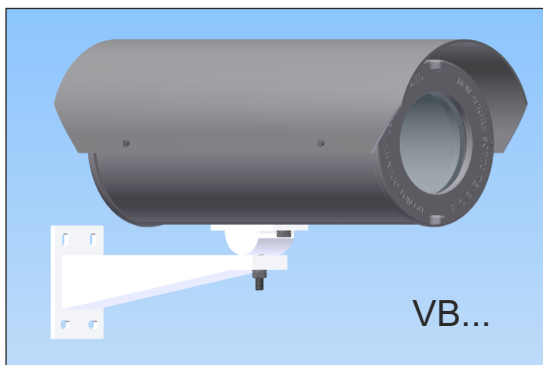


VB...



GUB..

	VB1	VB2	VB3
ØA	114	170	190
B min	170	220	320
B max	230	420	520
B1 min	250	300	500
B1 max	300	400	600
ØW	62	103	120
Øa	78	129	148
b min	145	190	290
b max	195	390	490

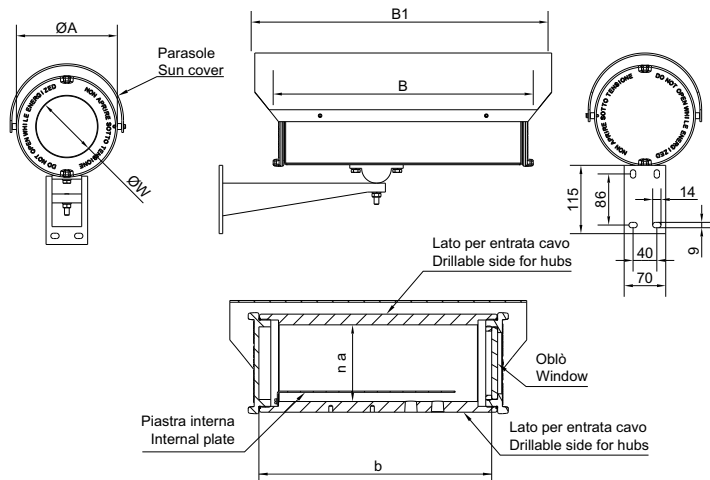

Le custodie sono fornite standard nella lunghezza massima (es.VB1/195), a richiesta possono essere fornite su misura, restando nel range min/max consentito. Il codice d'ordinazione è VB1, 2 o 3 / quota interna "b" a richiesta. Es. VB2/280

The videocamera box are supplied standard with the max lenght (ex.VB1/195). On request can be supplied with customize lenght (see the min/max range allowed). The code to order is VB1, 2 or 3 / internal lenght "b" on request. Es. VB2/280