

SCATOLE DI DERIVAZIONE E DI INFILAGGIO SERIE "S" JUNCTION AND PULLING BOXES SERIES "S"

MODO DI PROTEZIONE - PROTECTION MODE

II 2GD Ex d IIC T6, Ex tD A21 IP66 T85°C (Ambient Temperature -40°C/-60°C, +40°C)

II 2GD Ex d IIC T5, Ex tD A21 IP66 T100°C (Ambient Temperature -40°C/-60°C, +55°C, Temp.cable 95°C)

II 2GD Ex d IIC T4, Ex tD A21 IP66 T135°C (Ambient Temperature -40°C/-60°C, +90°C, Temp.cable 130°C)
note -60° only for EAC

CERTIFICATO - CERTIFICATE: ATEX, IECEx, EAC

Le scatole di questa serie sono impiegate per l'infilaggio e il collegamento di conduttori.

MATERIALE: lega leggera d'alluminio anticorrosivo o a richiesta in ghisa.

FILETTATURE: GAS EN 10226-2 (ISO 7/1) o NPT. A richiesta ISO metrica.

VERNICIATURA: a richiesta specificando il tipo di RAL


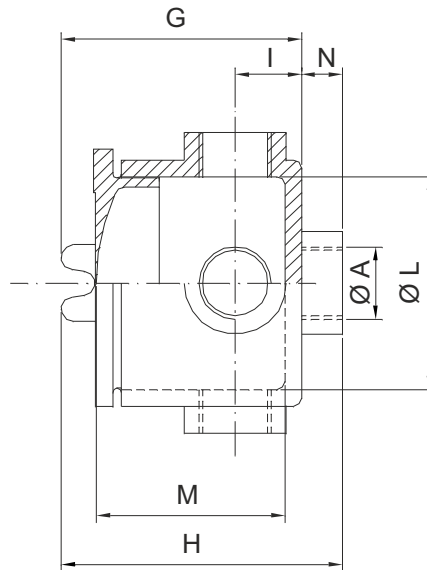
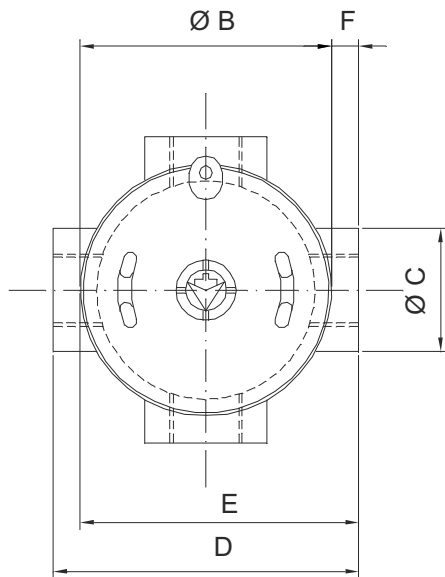
Le scatole possono essere fornite complete di morsetti o di morsettiera in figura.

The boxes of this series are used for pulling and joining conductors.

MATERIALS: anticorrosive light alloy or cast iron on request

THREADS: GAS EN 10226-2 (ISO 7/1) or NPT. On request ISO metric.

PAINTING: on request specify type of RAL











Morsettiera fino a 6mmq
Terminal strip up to 6mmq

TIPO TYPE	DIMENSIONI - DIMENSIONS												Peso Gr. Weight Gr.
	Ø A	Ø B	Ø C	D	E	F	G	H	I	Ø L	M	N	
S..14	1/2"	70	31	88	79	9	72	85	20	55	52	13	510
S..26	3/4"	90	38	107	100	10	78	92	24	76	69	14	
S..36	1"	90	41	107	100	10	78	92	27	76	69	14	
S..59	1 1/2"	150	61	170	160	10	113	127	32	130	83	14	1000
S..69	2"	150	68	174	160	12	113	129	34	130	83	16	1000

TIPO TYPE	MORSETTI - TERMINALS						
	2 mm	2,5	4	6	10	16	25
S...4	N°	4	3	3			
S...6	N°	6	4	4			
S...9	N°	15	12	10	8	6	4


SCATOLE DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO SERIE "S" ALUMINUM JUNCTION BOXES SERIES "S"

ILLUSTRAZIONI ILLUSTRATIONS	TIPO TYPE	CODICE CODE	IMBOCCO HUBS		
			N°	Ø	
	SC	SC 14. SC 26. SC 36. SC 59. SC 69.	2	1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"	
	SB	SB 14. SB 26. SB 36. SB 59. SB 69.	2	1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"	
	SL	SL 14. SL 26. SL 36. SL 59. SL 69.	2	1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"	
	ST	ST 14. ST 26. ST 36. ST 59. ST 69.	3	1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"	
	SD	SD 14. SD 26. SD 36. SD 59. SD 69.	3	1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"	
	SX	SX 14. SX 26. SX 36. SX 59. SX 69.	4	1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"	
	SM	SM 14. SM 26. SM 36. SM 59. SM 69.	3	1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"	
	SW	SW 14. SW 26. SW 36. SW 59. SW 69.	4	1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"	

SCATOLE DI DERIVAZIONE SERIE "S.../V" ALUMINUM BOXES SERIES "S.../V"

Questa serie si differenzia per la presenza della flangia per il montaggio a parete o soffitto, la staffa non è disponibile per le scatole tipo SB, SD, SM, SW.

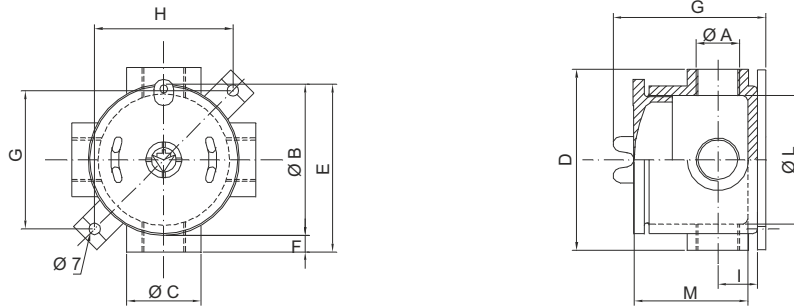This series of junction boxes are provided with a special support for ceiling or wall mounting. The fixing support is not available for enclosures type SB, SD, SM, SW.




TIPO TYPE	DIMENSIONI - DIMENSIONS											Peso Gr. Weight Gr.
	Ø A	Ø B	Ø C	D	E	F	G	H	I	Ø L	M	
S.14/V	½"	70	31	88	79	9	78	..	20	55	52	..
S.26/V	¾"	90	38	107	100	10	84	92	24	76	69	560
S.36/V	1"	90	41	107	100	10	84	92	27	76	69	560
S.59/V	1 ½"	150	61	170	160	10	119	..	32	130	83	1050
S.69/V	2"	150	68	174	160	12	119	..	34	130	83	1050

SCATOLE DI DERIVAZIONE SERIE "S../S." JUNCTION BOXES SERIES "S../S"

Le scatole serie S.26 e S.36 (ad eccezione delle SX) possono essere fornite con flangia rettangolare per il montaggio a soffitto o a parete. Particolarmente indicate per il fissaggio di armature illuminanti. Il coperchio indipendente permette di ispezionare il suo interno senza doverle rimuovere dal fissaggio.

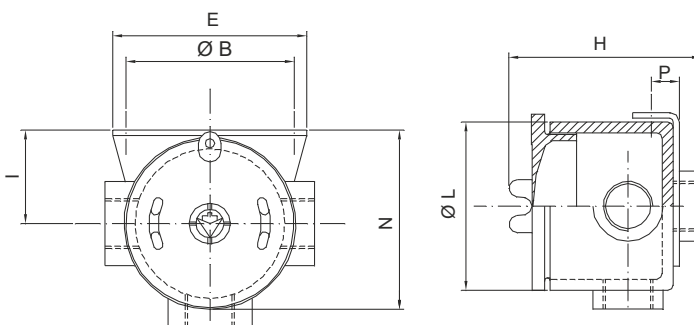Boxes series S.26 and S.36 (except SX) can be provided with rectangular support for ceiling or wall mounting. Particularly indicated for fixing of lighting fixtures. They have an independent cover which allows inspection without removing the suspension of the fixture.



DIMENSIONI - DIMENSIONS						
Ø B	E	H	I	Ø L	N	P
90	104	78	45	90	95	15

Esempio - Example: SW../S