SEGNALATORE ACUSTICO TIPO SIRENA A TONI " ETH 12MD"
ACUSTIC SIGNAL TYPE TONE SIREN "ETH 12MD"

MODO DI PROTEZIONE - *PROTECTION MODE*:
II 2 GD Ex d IIC T6 Gb (Amb. temperature -20°C to +55°C)

CERTIFICATO - *CERTIFICATE*: ATEX

Sono principalmente utilizzati per ambienti all'aperto o luoghi rumorosi o dove si desidera la ripetizione del segnale in varie zone.
La sirena dispone di 5 toni selezionabili, che ne permette l'impiego come segnalazione di emergenze tipo: incendio, evacuazione o pericolo. Sono costruite per una tensione massima di 220V; in fase di ordine precisare la tensione, aggiungendo il suo valore al Codice.

These sirens are mainly used for outdoor or noisy locations or where it is desired to repeat a signal in various areas.
The siren is supplied with 5 selectable rings, for emergency signaling type: fire, evacuation and danger.
Produced for a maximum voltage of 220V; when ordering it is necessary to indicate voltage by adding the value to Cat. N°.

Freq. acustica / *Acustic frequency* Hz 440 ÷ 1600
Servizio continuo / *Continuos working*

Suoni selezionabili:
Bitonale 440 Hz / 0,4 sec; Alternato con 554 Hz / 0,1 sec; YELP tono con salita e discesa Veloce da 650 a 1600 Hz;
WAIL rampa salita e discesa lenta da 650 a 1600 Hz; Intermittente 554 Hz 1s ON 1s OFF;
Nota Fissa : 554 Hz continuo

Rings available:
Bi-tone 440 Hz / 0,4 sec; Alternate 554 Hz / 0,1 sec; YELP fast 650 to 1600 Hz;
WAIL Slow increasing and decreasing tone from 650 to 1600 Hz; Intermittent tone 554 Hz 1sec. ON 1sec. OFF;
Fixied Note: 554 Hz continuos

CODICE *CODE*	TENSIONE *VOLTAGE*	CORRENTE *CURRENT*	Potenza db *db power*	Potenza assorbita Power consumption W	Peso Weight Kg
ETH12/24	12,24Vac/dc	0,16 A	102	4	1,5
ETH12/48	48Vac/50Hz o Vdc				
ETH12/110	110Vac/50Hz o Vdc	0,07 A	106	4	1,5
ETH12/230	230Vac/50Hz o Vdc				

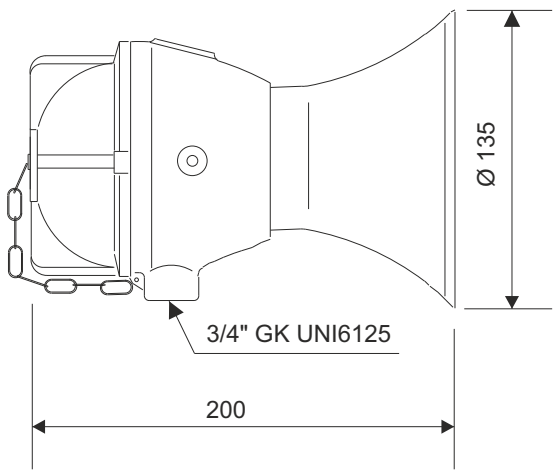

SEGNALATORE ACUSTICO TIPO SIRENA A TONI " ETH 20MD"
ACUSTIC SIGNAL TYPE TONE SIREN "ETH 20MD"

MODO DI PROTEZIONE - *PROTECTION MODE*:
II 2G Ex d IIC T4 Gb or II 2D Ex tb IIIC T130°C Db IP 6X (Amb. temperature -50°C to +60°C)

CERTIFICATO - *CERTIFICATE*: ATEX

Sono principalmente utilizzati per ambienti all'aperto o luoghi rumorosi o dove si desidera la ripetizione del segnale in varie zone.
La sirena dispone di 5 toni selezionabili, che ne permette l'impiego come segnalazione di emergenze tipo: incendio, evacuazione o pericolo.
Sono costruite per una tensione massima di 220V; in fase di ordine precisare la tensione, aggiungendo il suo valore al Codice.

She is mainly used for outdoor or noisy locations or where it is desired to repeat a signal in various areas.
The siren is fournished by 5 selectable rings,for emergency signaling type: fire, evacuation and danger.
Produced for a maximum voltage of 220V; when ordering it is necessary to indicate voltage by adding the value to Cat. N°.

Freq. acustica / *Acustic frequency* Hz 440 ÷ 900
Servizio continuo / *Continuos working*

Suoni selezionabili:
Bitonale 440 Hz / 0,4 sec; Alternato con 554 Hz / 0,1 sec; YELP tono con salita e discesa Veloce da 650 a 1600 Hz; WAIL rampa salita e discesa lenta da 650 a 1600 Hz; Intermittente 554 Hz 1s ON 1s OFF;
Nota Fissa : 554 Hz continuo

Rings available:
Bi-tone 440 Hz / 0,4 sec; Alternate 554 Hz / 0,1 sec; YELP fast 650 to 1600 Hz;
WAIL Slow increasing and decreasing tone from 650 to 1600 Hz; Intermittent tone 554 Hz 1sec. ON 1sec. OFF;
Fixied Note: 554 Hz continuos
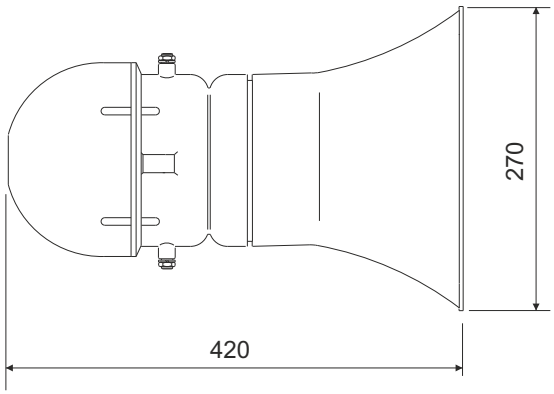
CODICE *CODE*	TENSIONE C.A. *A.C. VOLTAGE*	TENSIONE C.C. *D.C. VOLTAGE*	CORRENTE *CURRENT*	Potenza db *db power*	Potenza assorbita Power consumption W	Peso Weight Kg
ETH20/24	12/24Vac/dc 50Hz		0,2 0,8 A	105 109	19	3,7
ETH20/48	48V/50Hz	48V				
ETH20/110	110V/50Hz	110V	0,15 0,07 A	110	16	3,7
ETH20/230	230V/50Hz	230V