CUSTODIE IN GHISA PER GRUPPO I SERIE "GUB..-I"
CAST IRON ENCLOSURES FOR GROUP I SERIES "GUB..-I"

MODO DI PROTEZIONE - *PROTECTION MODE:*
I M2 Ex db I Mb, I(M1) M2 Ex db [ia Ma] or I (M2) M2 Ex db [ib Mb] I Mb (Amb.temperature -40°C/-60°C to +55°C)

CERTIFICATO - *CERTIFICATE:* ATEX, IECEx, EAC

Le cassette di questa serie sono impiegate come contenitori di apparecchiature elettriche per le funzioni di interruzione e protezione, derivazione, comando e segnalazione, unità di interfaccia, comando e monitoraggio bruciatori..
MATERIALI: il corpo ed il coperchio sono realizzati in ghisa - dadi e viti in acciaio inossidabile.
FILETTATURE ENTRATE CAVO: a richiesta (GAS EN 10226-2 (ISO 7/1), NPT, ISO Metrica)
VERNICIATURA: Standard epossidica di colore grigio RAL7037, interna arancio anticondensa RAL2004. A richiesta per altri colori specificare tipo di RAL.
CARATTERISTICHE: Tutte le scatole sono complete di piastra di fondo e piedini di fissaggio a parete.
Le custodie nella versione H sono provviste di finestra di ispezione (vedi pag.5.9)
Per dimensioni piastre vedi pag.2.34

This series are used for electrical equipments for command, connection of electric conductors, swtich, ...
MATERIALS:b*ody and cover in cast iron. External bolt and screws in stainless steel*
THREAD ENTRIES : *on request* (GAS EN 10226-2 (ISO 7/1), NPT, ISO Metric)
PAINTING: *Standard grey epoxy RAL7037, Internal orange anticondensation RAL2004. Other colours specify RAL.*
FEATURES: *All boxes complete with internal supporting plate and lugs for wall mounting.*
Enclosures with window see series GUB..-H-I pag. 5.9
For dimension of internal plate see page 2.34

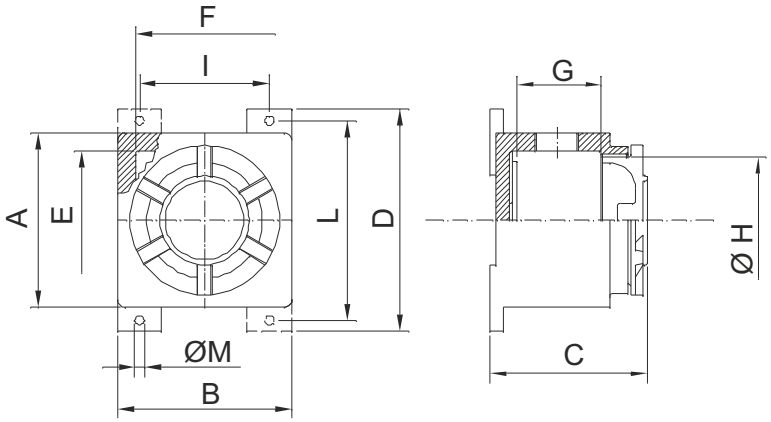

TIPO *TYPE*	Dimensioni esterne. *external dim.*				Dimensioni interne *internal dim.*				Dimensioni fissaggio *fixing dim.*				Peso Kg *Weight Kg*	Volume Dm^3
	A	B	C	D	E	F	G	Ø H	I	L	ØM	N°		
GUB-I	133	133	120	169	103	103	64	97	102	150	7	2	6,08	21,25
GUB0-I	160	160	130	206	132	132	68	126	120	184	9	2	8,36	33,30
GUB01-I	179	179	115	225	148	148	50	145	149	202	9	2	9,37	37,30
GUB02-I	179	193	150	233	148	162	87	145	152	205	9	2	11,65	51,30
GUB03-I	203	203	155	248	172	172	86	166	172	228	9	4	14,18	64,00
GUB04-I	257	298	160	300	223	264	87	188	248	280	9	4	25,20	12,50
GUB05-I	293	325	225	349	262	294	147	244	285	325	13	4	41,16	22,10

CONTENITORI CON OBLO' SERIE "GUB..H-I IN GHISA PER GRUPPO I"
ENCLOSURES IN CAST IRON WITH WINDOW SERIES "GUB..H-I FOR GROUP I"

MODO DI PROTEZIONE - *PROTECTION MODE:*
I M2 Ex db I Mb, I(M1) M2 Ex db [ia Ma] or I (M2) M2 Ex db [ib Mb] I Mb (Amb.temperature -40°C to 55°C)

CERTIFICATO - *CERTIFICATE:* ATEX, IECEx, EAC

Contenitori con finestra di ispezione trasparente in vetro temperato termoresistente adatto a contenere le apparecchiature elettriche di comando, controllo, misura e regolazione.
MATERIALI: corpo ed coperchio sono realizzati in ghisa - dadi e viti in acciaio inossidabile.
FILETTATURA ENTRATA CAVO: a richiesta (GAS EN 10226-2 (ISO 7/1), NPT, ISO Metrica)
VERNICIATURA: Standard epossidica di colore grigio RAL7037, interna arancio anticondensa RAL2004. A richiesta per altri colori specificare tipo di RAL.
CARATTERISTICHE: Tutte le scatole sono complete di piastra di fondo e di piedni di fissaggio a parete.

Enclosure in light alloy copper free with transparent inspection window in thermoresistant toughtened glass suitable for containing the command, control, measure and regulation electrical apparatuses.
***MATERIALS: b**ody and cover in cast iron. External bolt and screws in stainless steel*
***THREAD ENTRIES :** on request* (GAS EN 10226-2 (ISO 7/1), NPT, ISO Metric)
***PAINTING:** standard grey epoxy RAL 7037, internal orange anticondensation RAL 2004. On request specify type of RAL*
***FEATURES:** All boxes complete with internal supporting plate and lugs for wall mounting.*

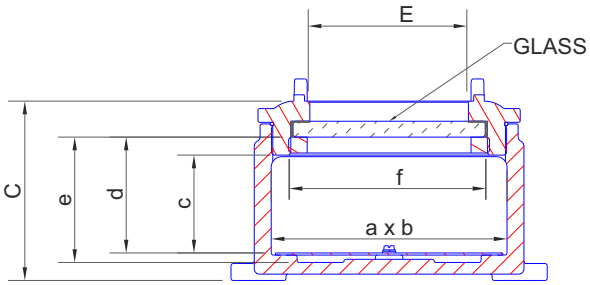

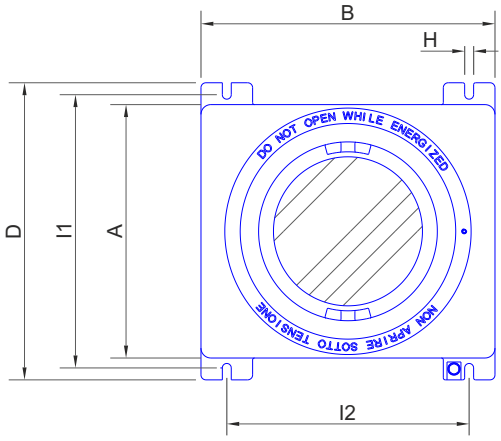

	DIM. ESTERNE (mm) *EXTERNAL DIM.(mm)*					DIM. INTERNE (mm) *INTERNAL DIM. (mm)*						DIM. FISSAGGIO (mm) *FIXING DIM. (mm)*			
TIPO - TYPE	A	B	C	D	øE	a	b	c	d	e	øf	H	I1	I2	WEIGHT kG
GUBH-I	133	133	117	169	62	103	103	60	74	78	77	7	152	99	2.5
GUB0H-I	160	160	129	206	86	132	132	70	84	88	102	9	180	122	3.6
GUB01H-I	179	179	108	225	103	148	148	50	65	71	118	9	202	149	3.0
GUB02H-I	179	193	142	233	103	148	162	85	99	109	118	9	207	150	4.8
GUB03H-I	203	203	147	248	120	172	172	90	102	110	138	9	230	168	5.0
GUB04H-I	257	298	166	300	150	223	264	90	109	116	182	9	276	246	13.0
GUB04AH-I	257	298	208	300	150	223	264	135	150	158	182	9	276	246	13.5
GUB05H-I	293	325	220	349	187	262	294	150	157	162	207	13	330	285	15.0