

PULSANTIERE E SEGNALATORI LUMINOSI SERIE "EFSCO" PUSH BUTTON STATION AND SIGNAL LIGHTS SERIES "EFSCO"

MMODO DI PROTEZIONE - PROTECTION MODE:

II 2GD Ex d IIC T5 Ex tD A21 IP66 T100°C (Ambient Temperature -40°C/-60°C to +60°C)
II 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85°C (Ambient Temperature -40°C/-60°C to +40°C)

CERTIFICATO - CERTIFICATE : ATEX, IECEx, EAC

Prodotti utilizzando i contenitori della serie EFSCO, sono forniti di piedini per il montaggio su colonnine in lamiera o su parete e sono costruiti in modo da poter ottenere varie combinazioni, per soddisfare le varie necessità. I contatti, max 2, sono testati per 10A, 600V, 50-60Hz. Le lampade, non incluse, devono essere max 5W o multiled con attacco Ba9s.

MATERIALE: contenitori costruiti in alluminio. I dadi e le viti sono in acciaio inossidabile.

VERNICIATURA: standard epossidica di color grigio RAL 7037, per altri colori specificare il tipo di RAL.

ENTRATE CAVO: 2 entrate standard GAS EN 10226-2 (ISO 7/1) .A richiesta 1"GK, 3/4"NPT-1"NPT o M25-M32

Produced using EFSCO series bodies are provided with mounting feet for installation on sheet steel support or wall. Many combinations can be obtained for every need.

Contact, max 2, are tested for 10A, 600V, 50-60Hz. The lamps, not included, should be max 5W or multiled with Ba9s base.

MATERIALS: enclosure in light alloy. Bolt and screws in stainless steel.

PAINTING: standard epoxy RAL 7037. For others colors, specify RAL type.

CABLE ENTRY: 2 entries standard GAS EN 10226-2 (ISO 7/1) .On request 1"GK, 3/4"NPT-1"NPT o M25-M32



vite di terra esterna M5x10 tipo ISO 4017 A2-70 con
dispositivo antirotazione
external earth screw M5x10 type ISO 4017 A2-70
with lock washer and safety plate

Codice / Code	Elemento / Component	Contatto / Contact
EFSCO-1	Pulsante "ON" - Push button "ON"	1 NO
EFSCO-0	Pulsante "OFF" - Push button "OFF"	1 NC
EFSCO-5	Pulsante a fungo - Mushroom push button	1 NC + 1 NO
EFSCO-8	Pulsante a fungo con blocco rotazione-Mushroom pushbutton with rotation lock	1 NC + 1 NO
EFSCO-8K	Pulsante a fungo con blocco e chiave-Mushroom pushbutton with lock and key	1 NC + 1 NO
EFSCO-L.*	Indicatore collegamento luminoso - Indicator light connection	-

**LR = lampada pilota rossa / pilot light red; LV = verde / green; LG = gialla / yellow; LB = blu/ blue; LW = bianca / white

PULSANTE DI EMERGENZA CON VETRO A ROMPERE SERIE "EFSCO-EM" EMERGENCY PUSH BUTTON WITH BREAK GLASS SERIES "EFSCO-EM"

MMODO DI PROTEZIONE - PROTECTION MODE:

II 2GD Ex d IIC T5 Ex tD A21 IP66 T100°C (Ambient Temperature -40°C/-60°C to +60°C)
II 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85°C (Ambient Temperature -40°C/-60°C to +40°C)

CERTIFICATO - CERTIFICATE : ATEX, IECEX, EAC

Caratteristiche generali: contenitore in alluminio con dadi, viti esterne e accessori (martello, catena, ecc.) in acciaio inossidabile.

VERNICIATURA: standard epossidica colore rosso RAL 3000.

Peso: EFSCO-EM/0, EFSCO-EM/1 1550 gr.


ENTRATE CAVO: 2 entrate standard 3/4"GK UNI6125. A richiesta 1"GK, 3/4"NPT-1"NPT o M25-M32

Su richiesta: variante con due contatti NC o NA.

Identificazione apparecchiatura elettrica

EFSCO-EM/0: la rottura del vetro disinnesca il pulsante che chiude e apre automaticamente un contatto (1NO+1NC)

EFSCO-EM/1: la rottura del vetro disinnesca il pulsante che deve essere premuto per aprire o chiudere un contatto (1NO+1NC)

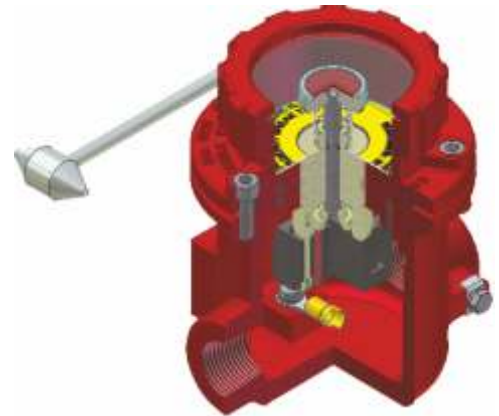

General data: enclosure in aluminium with external bolts, screws and accessories (hammer, chain, etc.) in stainless steel.

PAINTING: standard red epoxy RAL 3000

WEIGHT: EFSCO-EM/0, EFSCO-EM/1 1550 gr.



CABLE ENTRY: 2 entries standard 3/4"GK UNI6125. On request 1"GK, 3/4"NPT-1"NPT o M25-M32

On request: variant with two NC or NA contacts.

Electrical apparatus identification

EFSCO-EM/0: breaking of the glass releases the push button which automatically closes and open a contact (1NO+1NC)

EFSCO-EM/1: breaking of the glass releases the push button which must be pressed to open or close a contact (1NO+1NC)

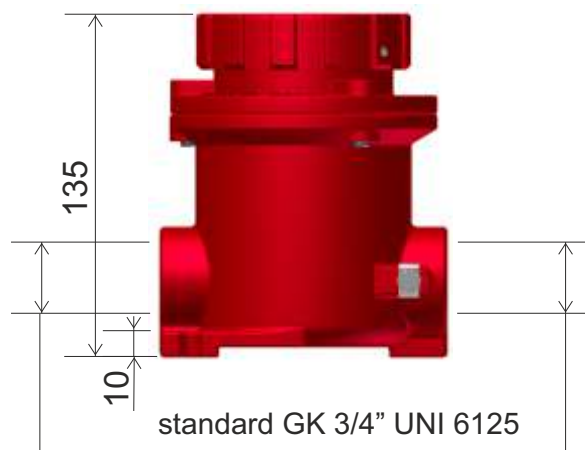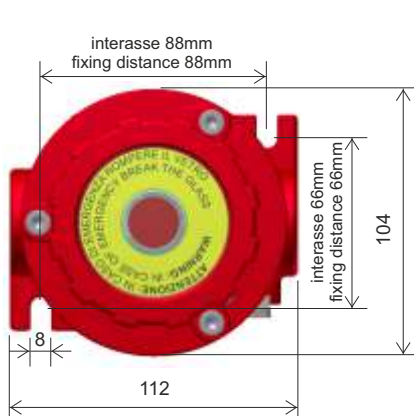

vite di terra esterna M5x10
tipo ISO 4017 A2-70 con
dispositivo antirotazione

external earth screw
M5x10 type ISO 4017 A2-70
with lock washer and safety
plate