

ARMATURE PER LAMPADE A LED TUBOLARI EVFT-..L/..

MODO DI PROTEZIONE:

II 2G Ex db IIB T6 GB or II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP66

Sono realizzate sia in alluminio che in Ghisa per il gruppo II. Queste armature possono alloggiare lampade con circuiti led realizzati con led di nuova generazione installati su due circuiti composti da 20 led ciascuno. Possono esser utilizzati circuiti con un numero di led variabile, per avere diverse potenze dissipate e diversi flussi luminosi, fino ad un massimo di 6200 lumen e 48W di potenza assorbita. Tutte le versioni possono essere anche con alimentazione in emergenza, dotate di alimentatore che di gruppo per alimentazione in emergenza/ricarica e batterie, queste insieme ai circuiti a led sono alloggiate all'interno dell'armatura illuminante, in questo caso l'armatura può essere aperta solo se non vi è presenza di atmosfera esplosiva

They are made of both aluminum and cast iron for use in classified areas group II. These armatures can accommodate lamps with LED circuits made with new generation LEDs installed on two circuits consisting of 20 LEDs each. They can be used in circuits with variable LED number, to have different dissipated powers and different luminous fluxes, up to a maximum of 6200 lumens and 48W of power absorbed.

All versions can be even with emergency power supply, equipped with both power supply that group for emergency power supply / charging and batteries, these together with the LED circuits are housed inside the lighting fixture, in this case the reinforcement can be open only if there is an explosive atmosphere

Materiali / Materials

Corpo e coperchio: Ghisa o lega di alluminio

Body and Cover: Cast iron or aluminum alloy

Viteria: inox A4

Screws: Stainless Steel A4

Guarnizioni: gomma EPDM/

Gasket: Rubber EPDM

Parti trasparenti: vetro temperato/

Transparent part: tempered glass

Caratteristiche elettriche EVFT_L/

Electrical characteristics EVFT_L

Tensione max: 110-240Vac/dc o 220-240 Vac

Voltage max: 110-240Vac/dc or 220-240 Vac

Potenza: da 10 a 50W


Power: da 10 a 50w

Frequenza: 0/50-60Hz; 50/60 Hz


Frequency: 0/50-60Hz; 50/60 Hz




Codice prodotto: / Product code:

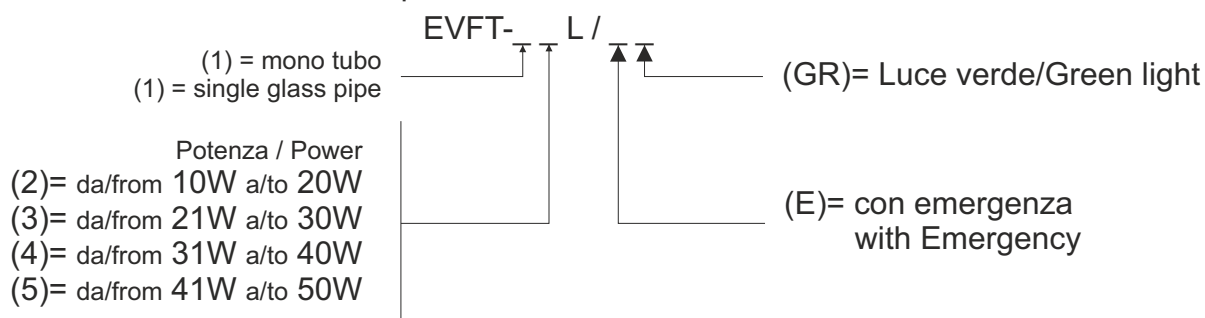

Esempi di caratteristiche costruttive delle EVFT...**Armature illuminanti in ghisa**

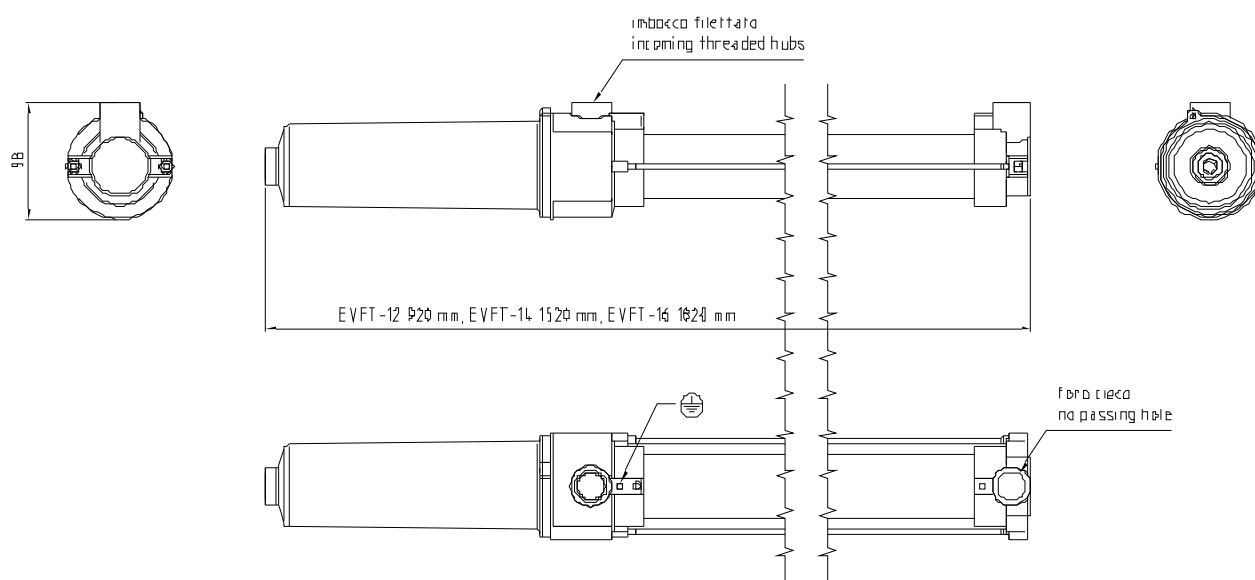

Esempi di caratteristiche costruttive EVFT... con accessori

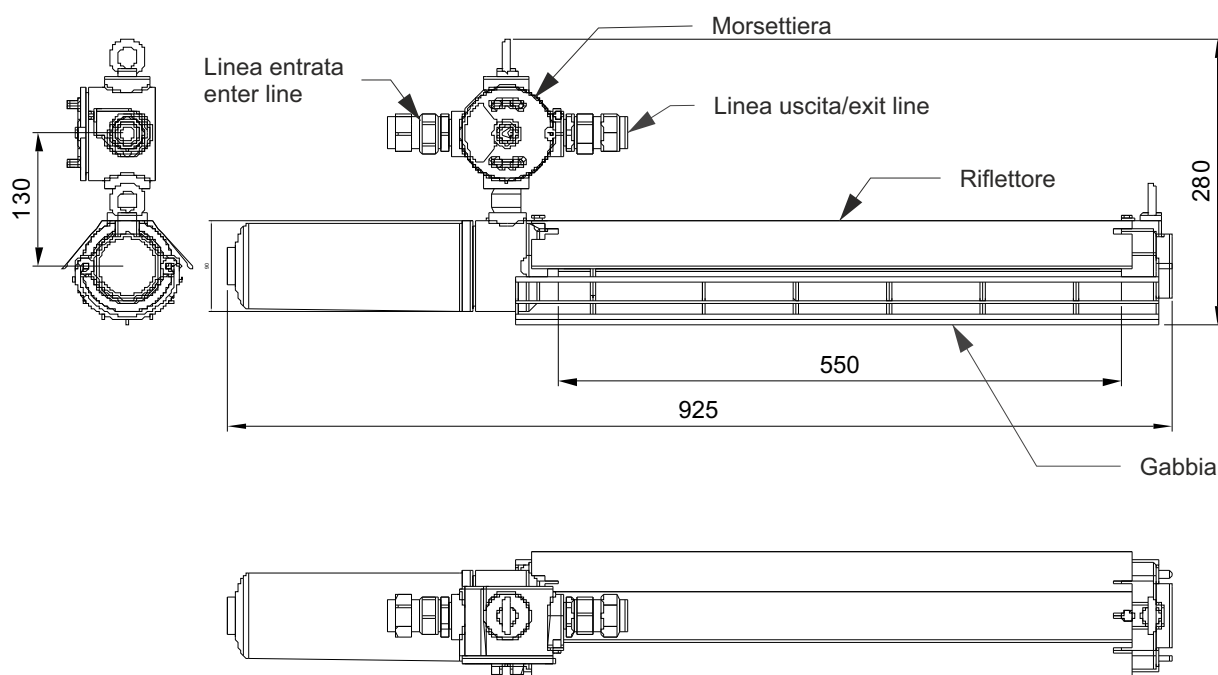

ARMATURE PER LAMPADE A LED SERIE "EVFT"
curve illuminotecniche (candele cd)
FLUORESCENT LIGHTING LED SERIES "EVFT"
Fotometric curve (in candle cd)

