Custodia Ex d
o altro modo di
protezione
con foro filettato

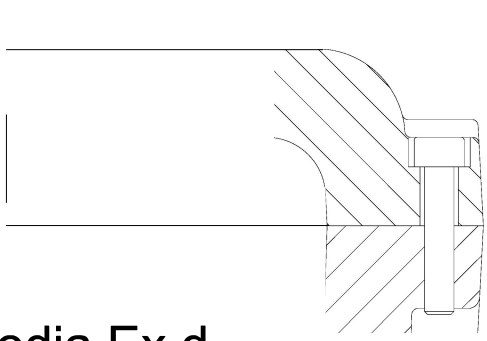

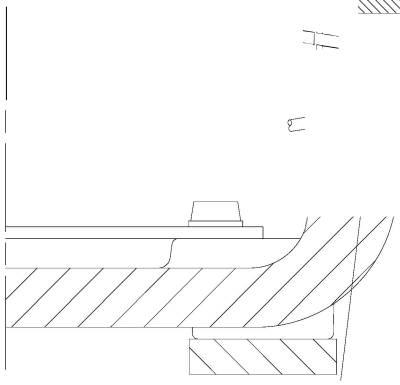

Giunto filettato
tolleranza 6H 6g
n° 5 filetti in presa
di cui i 3 filetti più
esterni bloccati con
frenafiletti o
resina epossidica per
mantenimento IP66

Custodia non Ex d
con foro passante non
filettato

controdado
per anti-allentamento

guarnizione tipo O-ring
gioco diametrale tra foro e
filettatura max 0,5 mm