

CUSTODIE A TENUTA STAGNA IP66 SERIE "MV" WATER PROOF IP66 ENCLOSURES SERIES "MV"

MODO DI PROTEZIONE - PROTECTION MODE: IP66

Le custodie della serie "MV" sono utilizzate come morsettiere di distribuzione, quadri di segnalazione o di comando.

MATERIALI: Corpo e coperchio: alluminio. Dadi e viti esterne: in acciaio inossidabile

FILETTATURE ENTRATE CAVO: a richiesta GAS EN 10226-2 (ISO 7/1), NPT, ISO Metri

VERNICIATURA A RICHIESTA: grigio RAL 7037. Altre a richiesta.

NOTE:

- Guarnizione in Neoprene fissata nel vano del coperchio.
- Completo di piastra interna in alluminio
- Le pareti della custodia hanno uno spessore minimo di 7 mm e consentono la realizzazione di imbochi filettati.
- I fori di fissaggio sono all'interno della scatola.

Boxes series "MV" are used as junction box, or signaling and command box


MATERIALS: Body and cover: aluminium. External bolt and screws: stainless steel

THREADS ENTRIES: on request GAS EN 10226-2 (ISO 7/1), NPT, ISO Metric.

PAINTING ON REQUEST: Grey epoxy RAL 7037. Other on request.

NOTES:

- EPDM gasket cemented in recess of cover.
- Complete of internal aluminum plate
- The walls of the enclosures are minimum thickness of 7 mm and permit realization of threads hubs.
- Fixing holes is at internal of the box.

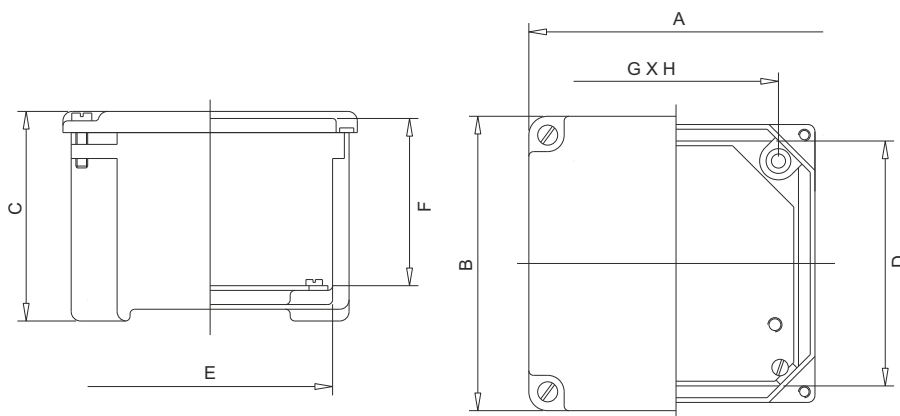

TIPO TYPE	Dimensioni esterne External dimensions			Dimensioni interne Internal dimensions			Fori fissaggio Fixing holes		Viti per fissaggio Screw for fixing	Volume	Peso Weight
	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø	Dm ³	Kg
MV11	125	125	89	113	113	70	87	87	M6	1,39	0,80
MV12	125	187	89	113	175	70	87	147	M6	2,08	1,20