

ARMATURE PER LAMPADE FLUORESCENTI SERIE "EVFT.." FLUORESCENT LIGHTING FIXTURES "EVFT.." SERIES

MODO DI PROTEZIONE - PROTECTION MODE:

II 2GD Ex d IIC T6 IP66 T85°C (Amb.temperature -20°C/-60°C to +40°)

CERTIFICATO - CERTIFICATE: ATEX, EAC

Queste armature sono prodotte per applicazione monolampada o bilampada.
Possono essere fornite con gruppo di emergenza adatto per attivare un tubo per almeno 90 min. (EVFT.../E).

MATERIALI: corpo in alluminio, tubi di protezione: vetro temperato. Dadi e viti in acciaio inossidabile.

FILETTATURA: GAS EN 10226-2 (ISO 7/1). Altre su richiesta

VERNICIATURA STANDARD: epossidica color grigio RAL 7037

FISSAGGIO: a sospensione (standard), a soffitto (a richiesta), a palo per installazione all'esterno (a richiesta)

NOTE:

- La gabbia di protezione è in acciaio zincato e viene fornita su richiesta.
- I riflettori sono in lamiera di acciaio con verniciatura a polvere epossidica bianca vengono forniti solo su richiesta (non assemblati all'armatura)
- Il condensatore è fornito su richiesta.

*These lighting fixtures can be with single lamp or two lamps.
Can be supplied with emergency group suitable for activating one tube for 90 minutes (EVFT.../E)*

MATERIALS: Body in aluminium, protection tubes: heat resistant glass.

External bolts and screws: stainless steel

THREADS: GAS EN 10226-2 (ISO 7/1). Other on request.

STANDARD PAINTING: Grey epoxy RAL 7037

FIXING: Suspension mounting (standard), ceiling mounting (on request), Pole mounting for outdoor installation (on request).

NOTE:

- The guard is in galvanized zincate steel and it is supplied on request.
- The reflectors are made of sheet steel with white epoxy powder coating, supplied by request (not assembled)
- The capacitor is supplied only on request




ESECUZIONE EXECUTION	MISURA SIZE	Lampade fluorescenti a due pin* Bi pin fluorescent lamps*	REATTORE BALLAST 220V 50 Hz	PESO/WEIGHT standard - emerg.		RIFLETTORE REFLECTOR
EVFT... EVFT.../E	12	1x18 W	1x18 W	4 Kg	7,5 Kg	REVF 12
	14	1x36 W	1x36 W	5 Kg	8,5 Kg	REVF 14
	16	1x58 W	1x58 W	6 Kg	9,5 Kg	REVF 16
	22	2x18 W	2x18 W	11 Kg	14 Kg	REVF 22
	24	2x36 W	2x36 W	12 Kg	15 Kg	REVF 24
	26	2x58 W	2x58 W	13 Kg	16 Kg	REVF 26

ACCESSORI PER "EVFT" - ACCESSORY FOR "EVFT"




KIT PER USCITA DI EMERGENZA
KIT FOR EMERGENCY EXIT


SOLO PER EVFT12/E
ONLY FOR EVFT12/E



ARMATURE PER LAMPADE FLUORESCENTI SERIE "EVFT" FLUORESCENT LIGHTING FIXTURES SERIES "EVFT"

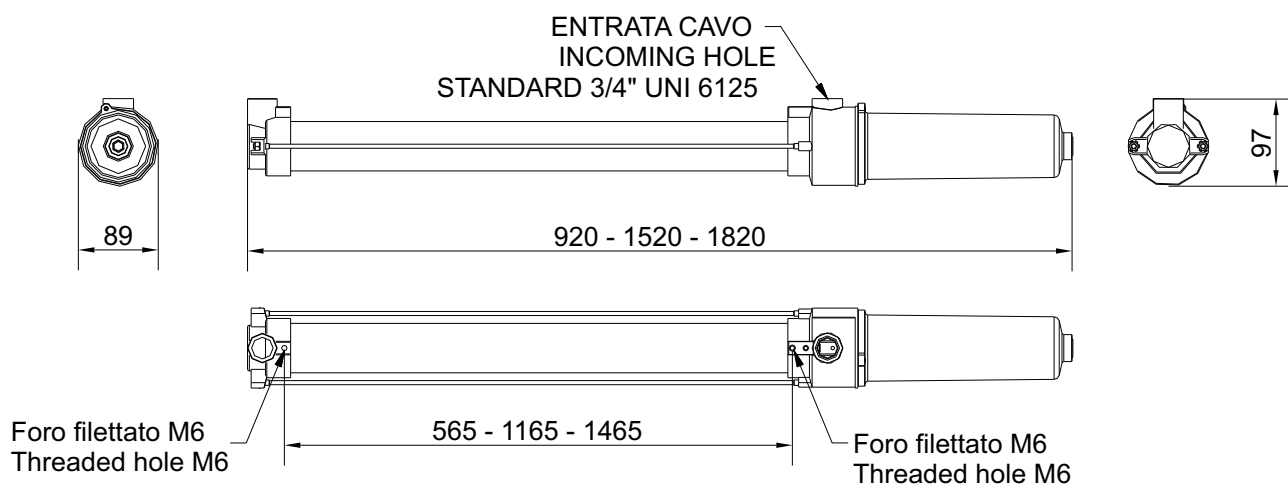


Versione standard lampada singola *Single lamp standard version*

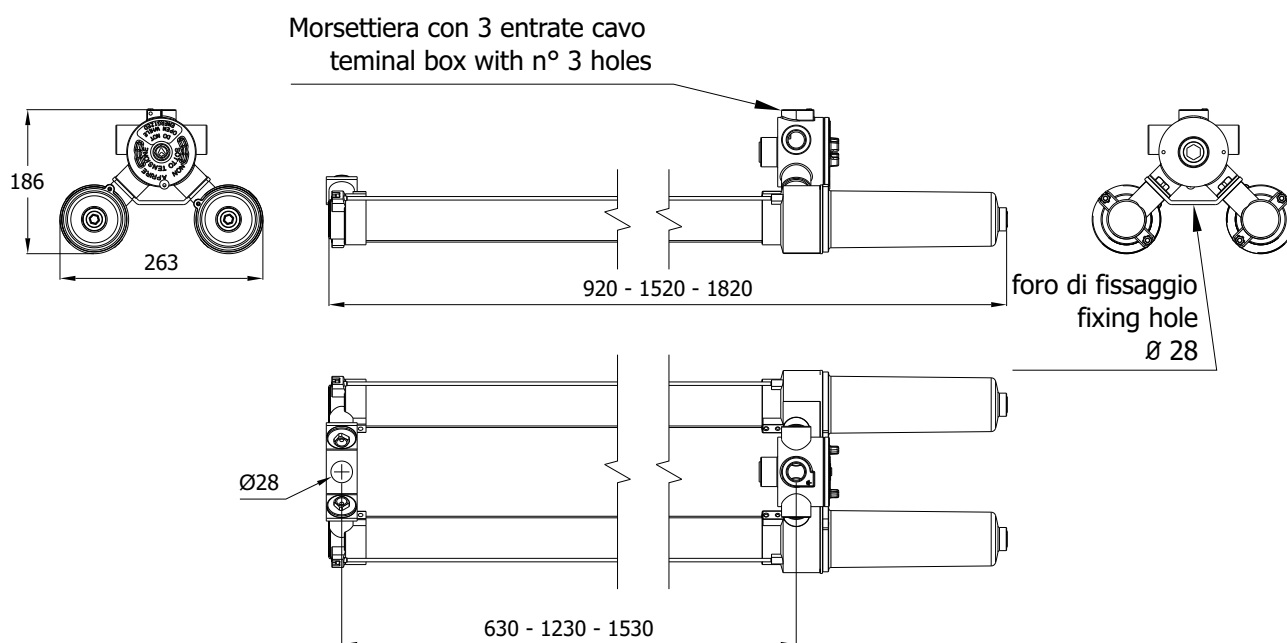


Versione standard lampada doppia *Double lamp standard version*

ARMATURE PER LAMPADE FLUORESCENTI SERIE "EVFT" FLUORESCENT LIGHTING FIXTURES SERIES "EVFT"

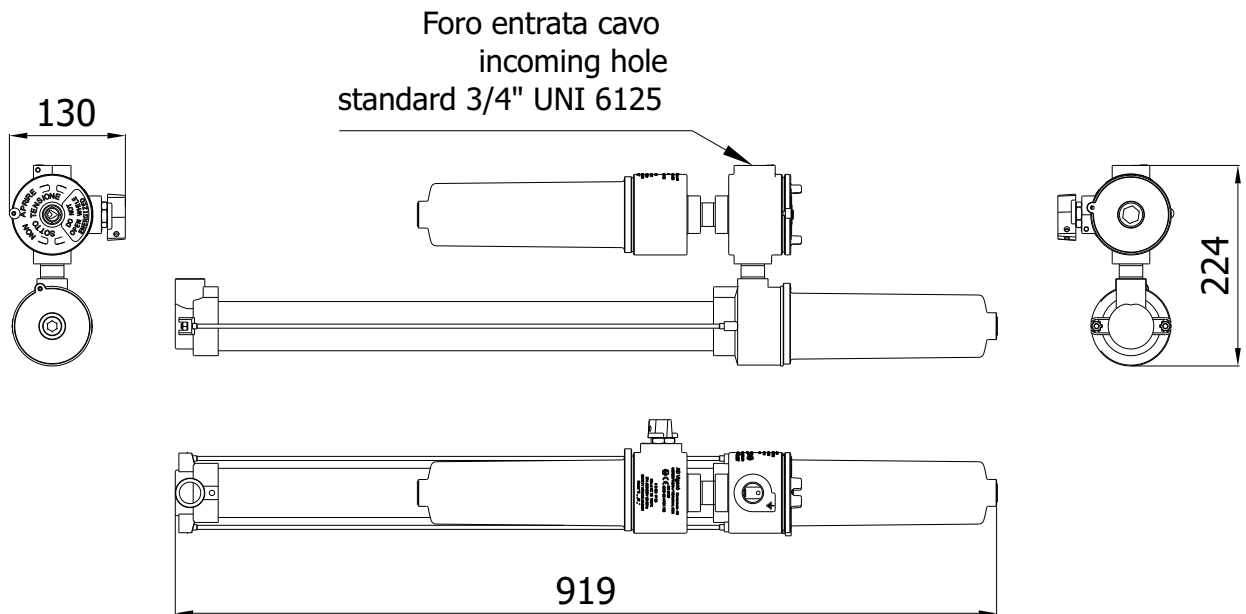


Versione standard lampada singola in emergenza
Emergency single lamp standard version


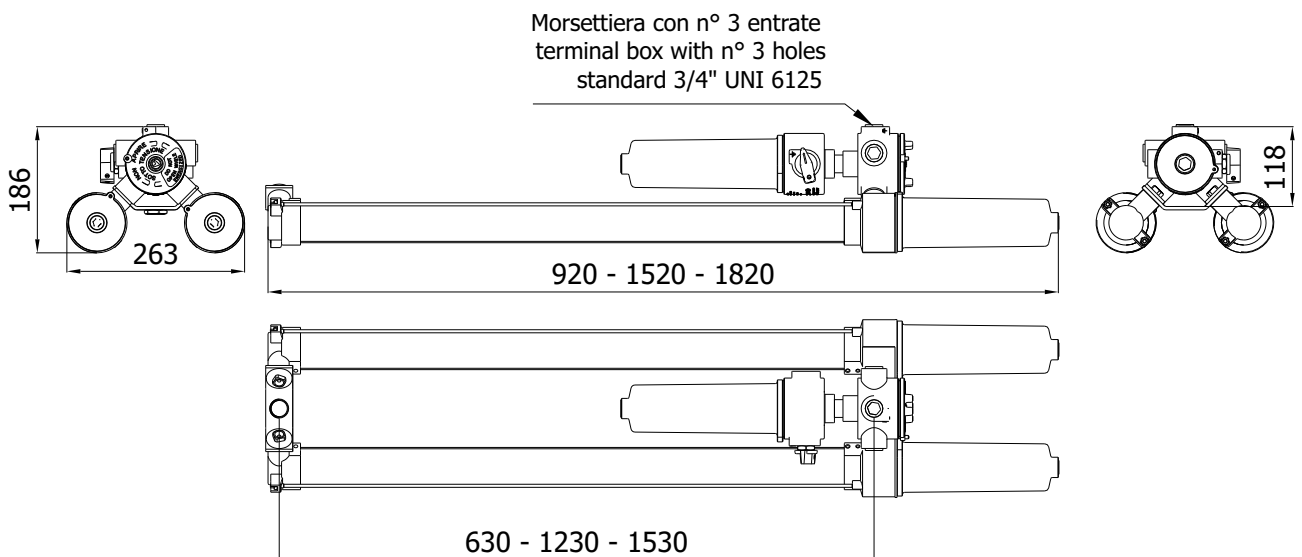


Versione standard lampada doppia con emergenza
Double lamp standard version with emergency


ARMATURE PER LAMPADE FLUORESCENTI SERIE "EVFT" FLUORESCENT LIGHTING FIXTURES SERIES "EVFT"

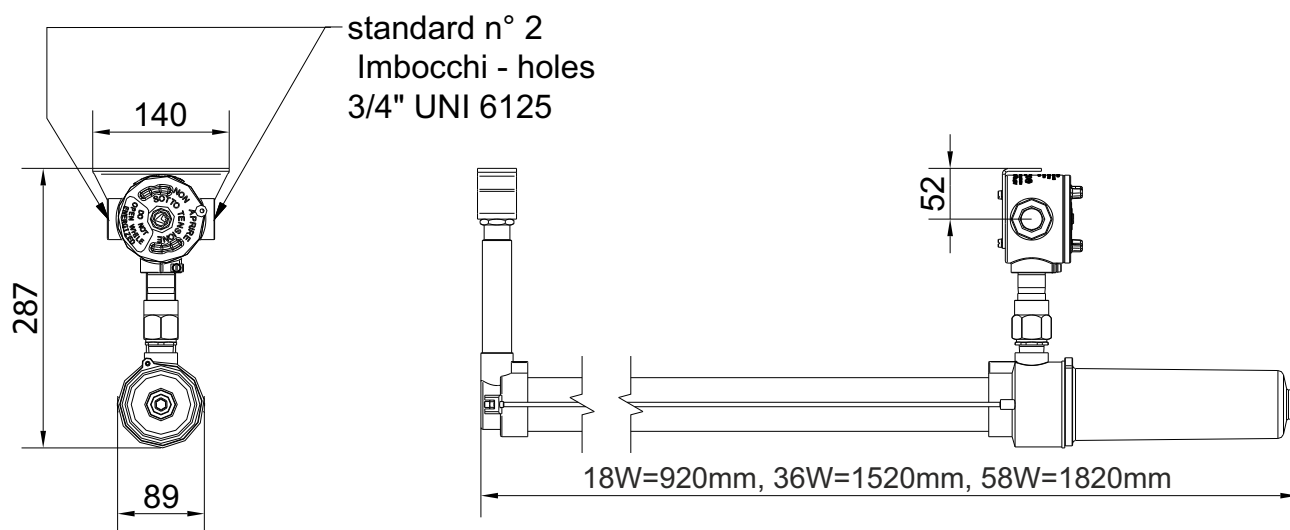


**Fissaggio a soffitto
lampada singola
Single lamp
ceiling mounting**

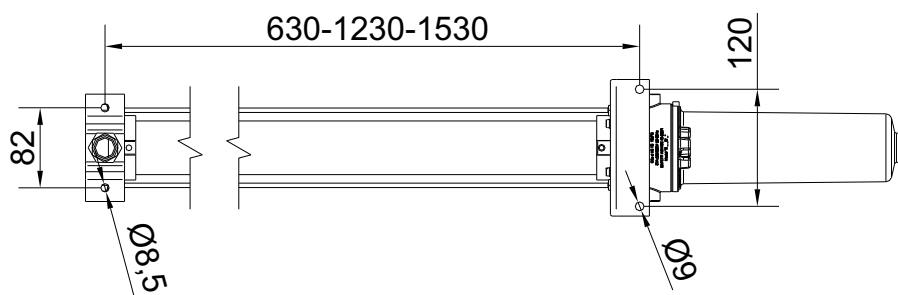


**Fissaggio a soffitto
lampada doppia
Double lamp
ceiling mounting**

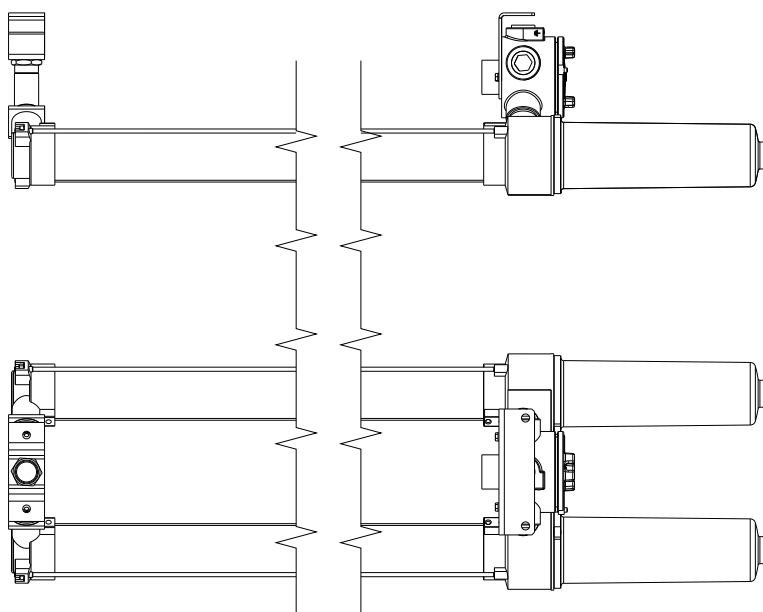


ARMATURE PER LAMPADE FLUORESCENTI SERIE "EVFT" FLUORESCENT LIGHTING FIXTURES SERIES "EVFT"

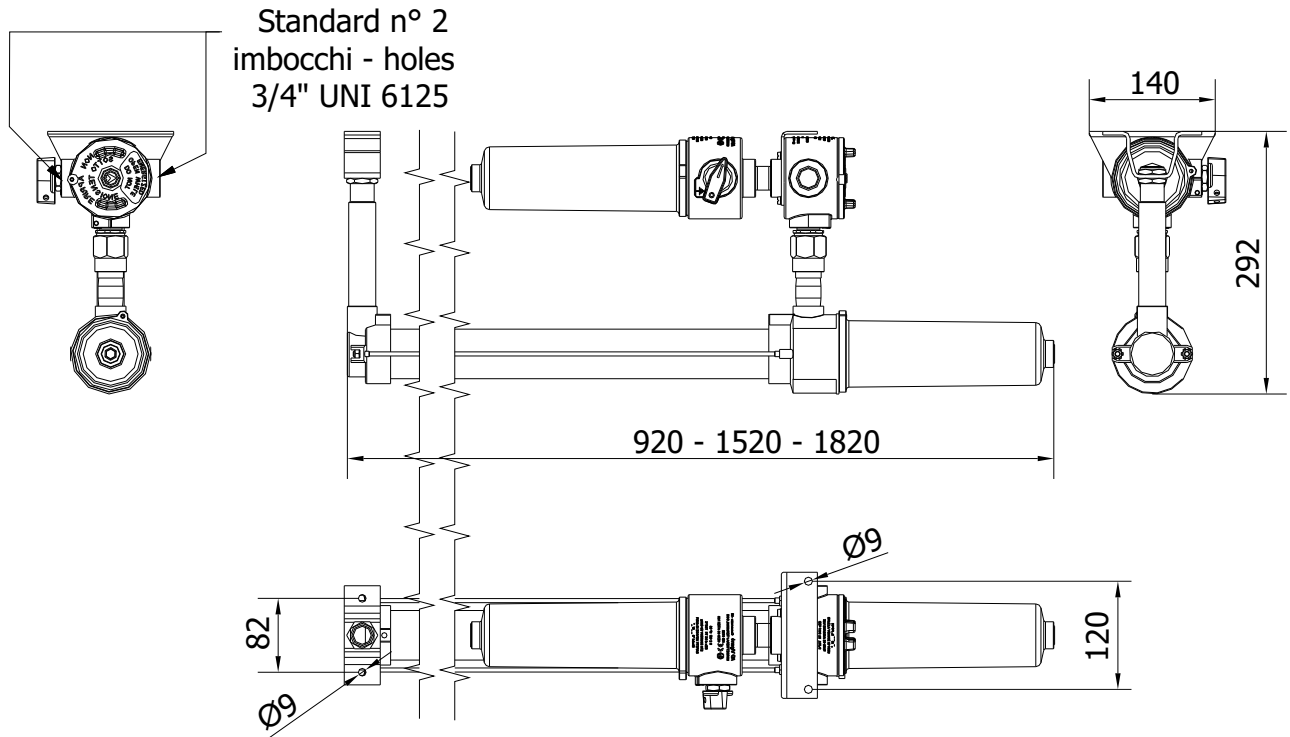


Fissaggio a soffitto lampada singola con emergenza Emergency single lamp ceiling mounting

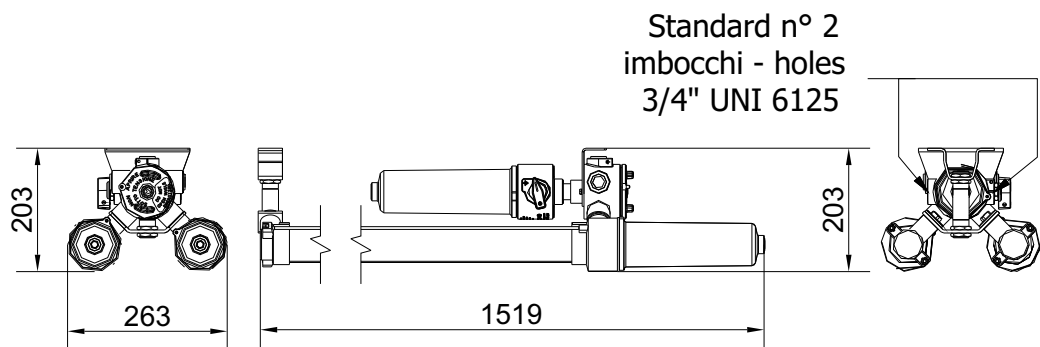


Fissaggio a soffitto lampada doppia con emergenza Double lamp ceiling mounting con emergenza

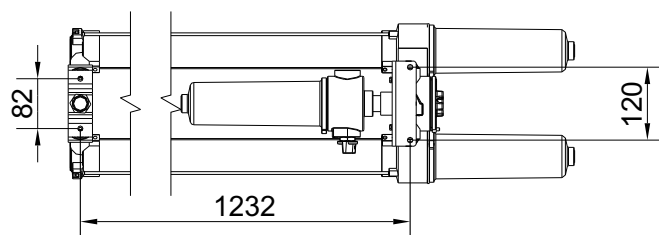

ARMATURE PER LAMPADE FLUORESCENTI SERIE "EVFT" FLUORESCENT LIGHTING FIXTURES SERIES "EVFT"

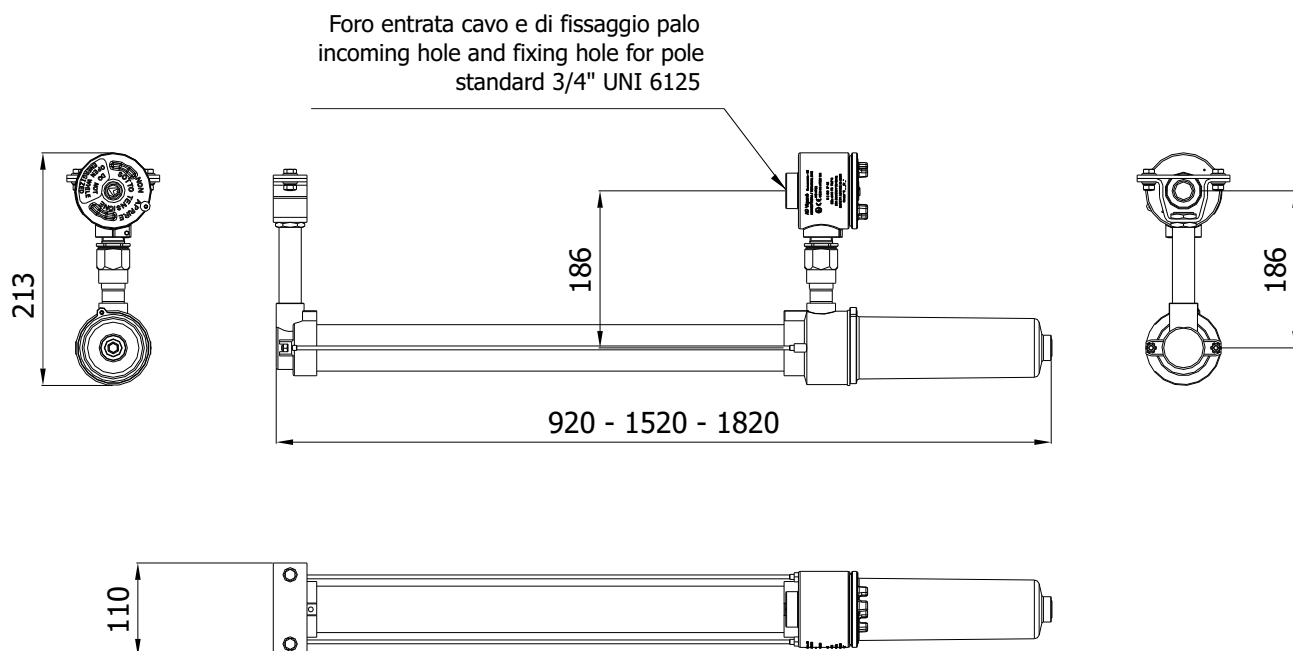


Fissaggio su palo lampada singola
Single lamp pole mounting

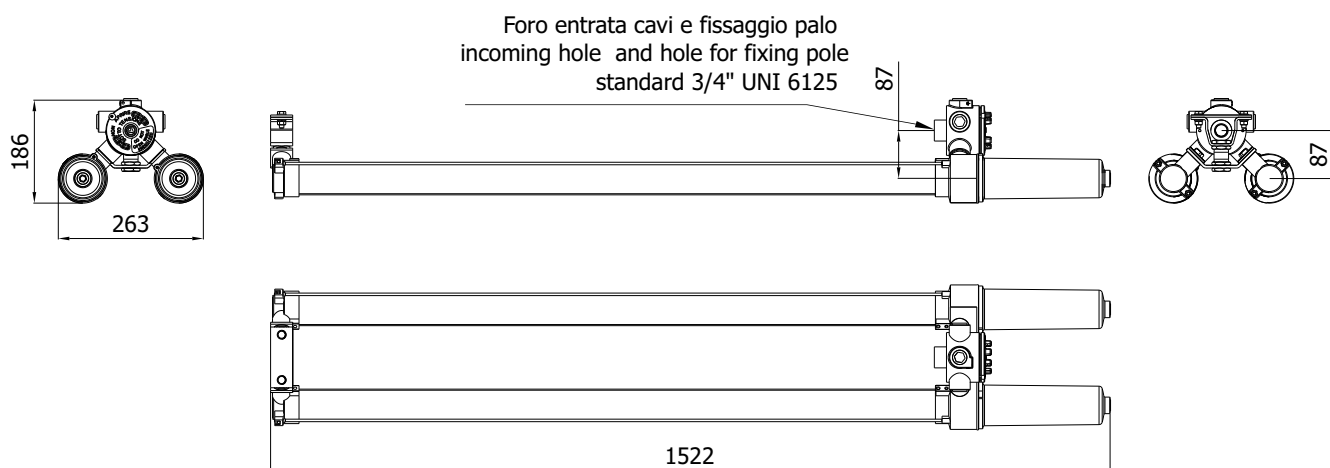


Fissaggio su palo lampada doppia
Double lamp pole mounting

ARMATURE PER LAMPADE FLUORESCENTI SERIE "EVFT" FLUORESCENT LIGHTING FIXTURES SERIES "EVFT"

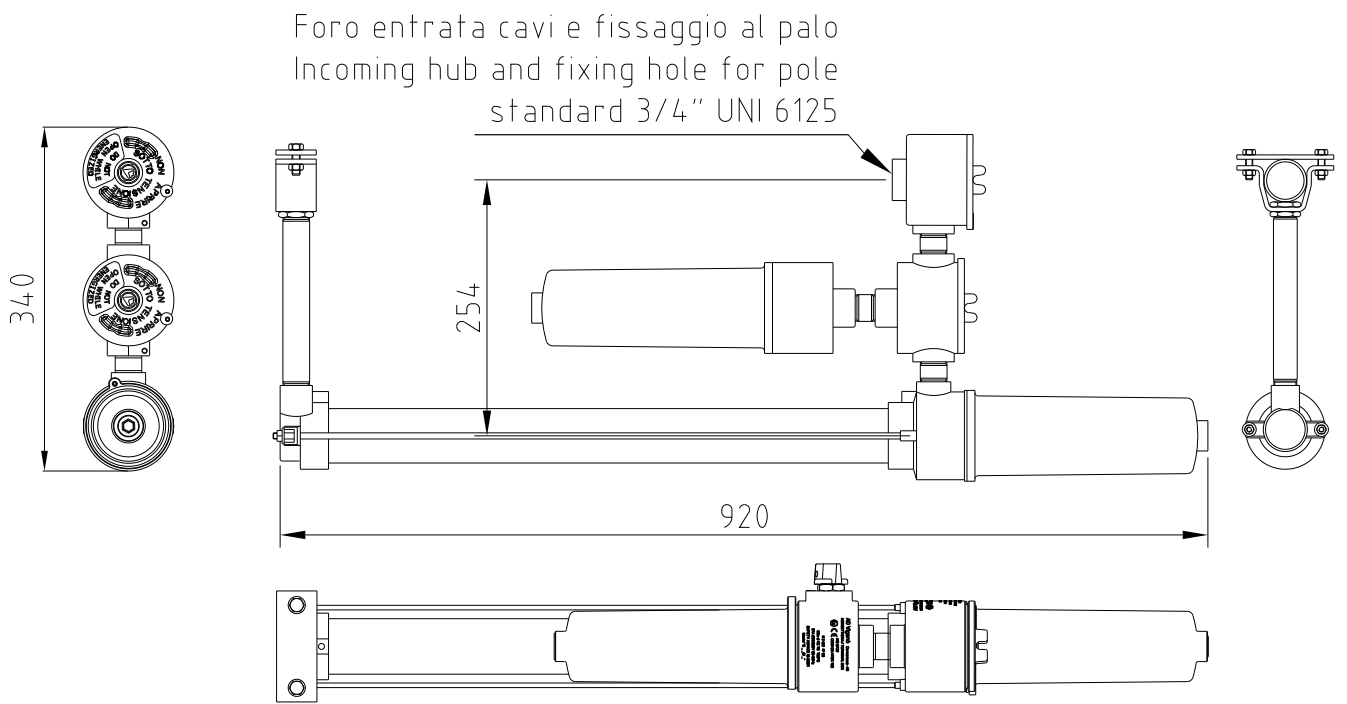


Fissaggio su palo lampada singola in emergenza
Emergency single lamp pole mounting

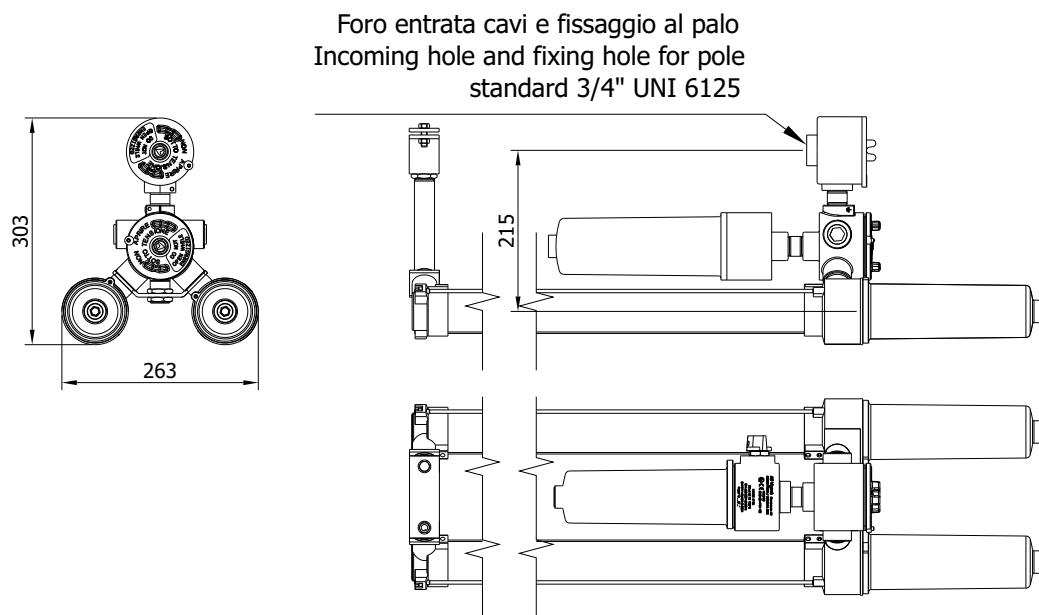


Fissaggio su palo lampada doppia con emergenza
Double lamp pole mounting with emergency

ARMATURE PER LAMPADE FLUORESCENTI SERIE "EVFT"
curve illuminotecniche (candele cd)
FLUORESCENT LIGHTING FIXTURES SERIES "EVFT"
Fotometric curve (in candle cd)


EVFT 1x18W

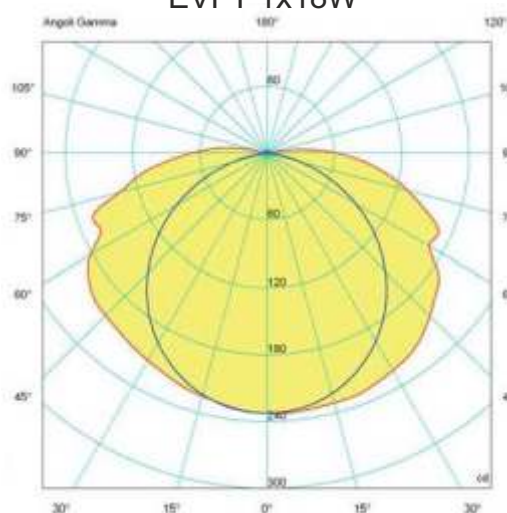

EVFT 1x36W

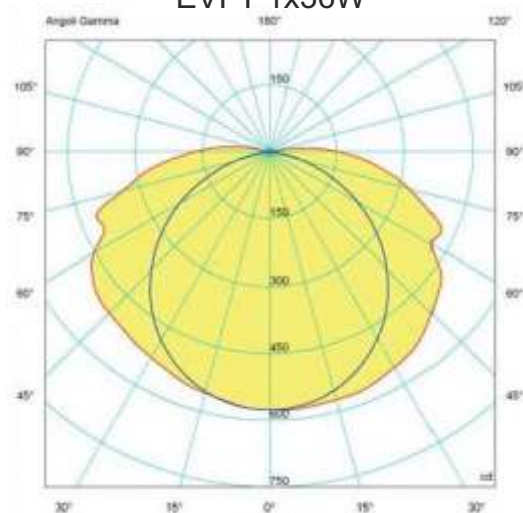

EVFT 1x58W

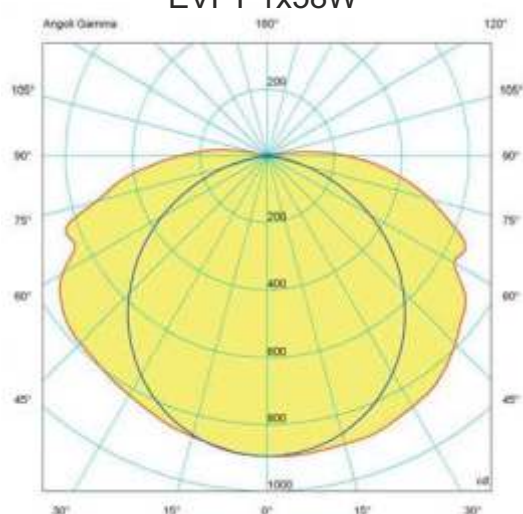

— Piano / Plain 90-270

— Piano / Plain C 0-180